

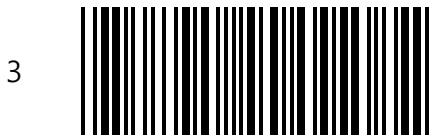
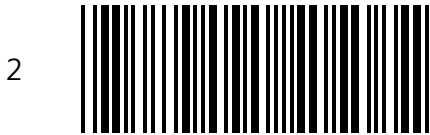
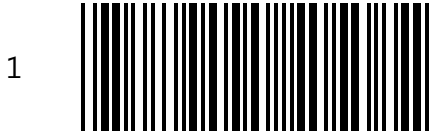
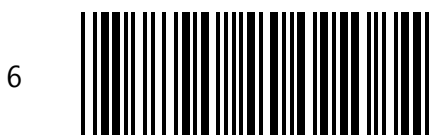


(주)드림스코 "@" 코드 셋팅 매뉴얼

공장 초기화 셋팅
스캐너를 1번부터 3번까지 순서대로 리딩해주세요.






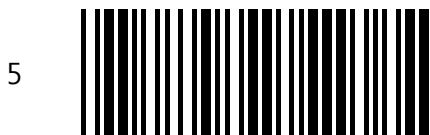


3번까지 스캔후 컴퓨터나 포스에서 스캐너를 뽑았다 3초후 다시 꼽아 주세요.
스캐너가 삐삐빅 소리가 난후 3초뒤 4번부터6번까지 리딩해주세요.

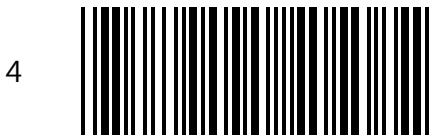

6번까지 스캔후 컴퓨터나 포스에서 스캐너를 뽑았다 3초후 다시 꼽아서 사용하시면 됩니다.
스캐너에서 @문자는 더 이상 나오지 않으며바코드의 문자만 찍어집니다.

@바코드셋팅
@ 문자의 셋팅이 풀린 경우나 새제품 구매시 공장 초기화 셋팅을 진행을 먼저 하십시오

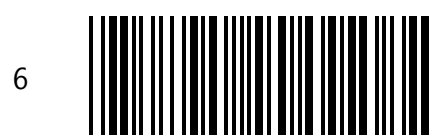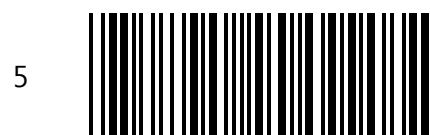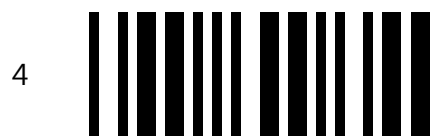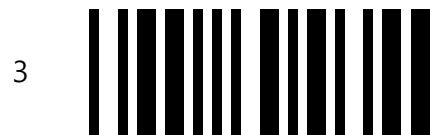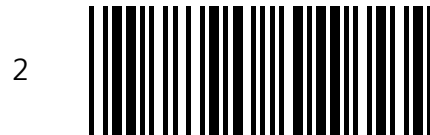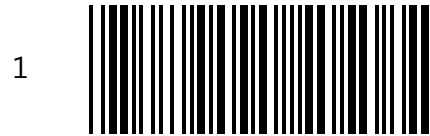

1번부터 6번까지 순서대로 바코드를 리딩 하시면 됩니다.

주의 : 메모장 프로그램이나 워드패드 프로그램을 실행시킨후 바코드를 리딩해주세요 -셋팅시 바코드내용은 프로그램에 리딩한 내용이 표시 되지 않습니다.만약 리딩한 내용이 프로그램에 나타나면 스캐너를 연결된 컴퓨터나 포스에서 뽑은후 재 연결하여 공장 초기화 셋팅부터 다시 시작 하여 주십시오